

Combustion of logs by lighting the particularly spaced combustible faces by means of an andiron.

Patent Number: EP0103902
Publication date: 1984-03-28
Inventor(s): TORU UNO
Applicant(s):: TORU UNO
Requested Patent: EP0103902
Application Number: EP19830109416 19830922
Priority Number(s): DE19823235022 19820922; DE19833310922 19830325
IPC Classification: F24B1/18 ; F24B13/02 ; A23B4/04
EC Classification: F24B1/193, F24B13/02, A23B4/052B
Equivalents:

Abstract

Combustible faces standing at a small distance and provided with vertically continuous incisions can be easily lit. In a combustion process, which takes place in a confined space where the lateral heat loss is reduced and the burning surfaces heat one another, the high temperature necessary for the combustion is preserved well. The ventilation created ensures the supply of oxygen. In this connection, aid is provided by an andiron which supports the logs, regulates the distance between them, makes possible the free inward flow of air and encourages the preheating of the combustion material. In this manner, a uniform wood combustion can be obtained even in miniature forms. On this basis, a series of logs with different incisions and sizes are provided, which are combusted individually or as a whole on special andirons. A new chimney device, a stove and device for coal heating are also offered. Smoking with solid fuels is also envisaged.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 83109416.4

Int. Cl. 2: **F 24 B 1/18**
F 24 B 13/02, A 23 B 4/04

Anmeldetag: 22.09.83

Priorität: 22.09.82 DE 3235022
25.03.83 DE 3310922

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
28.03.84 Patentblatt 84/13

Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE FR GB IT LI NL SE

Anmelder: **Toru, Uno**
Lornsenhof 7
D-2390 Flensburg(DE)

Erfinder: **Toru, Uno**
Lornsenhof 7
D-2390 Flensburg(DE)

Verbrennung der festen Brennmaterialblöcke durch Anzündung der in einem bestimmten Abstand stehenden Brennmaterialflächen mit Hilfe des Verbrennungssockels.

Die mit einem kleinen Abstand stehenden und mit vertikalen durchgehenden Einschnitten verzehenden Brennmaterialflächen sind leicht anzündbar. Bei einem Verbrennungsprozeß, der in einem solchen engen Raum, wo die laterale Wärmeentweichung vermindert ist und die brennenden Flächen sich gegenseitig aufheizen, bleibt für die Verbrennung nötige hohe Temperatur gut erhalten. Derentstandene Durchzug sorgt für die Sauerstoffzufuhr. Dabei hilft ein Sockel, der die Brennmaterialblöcke stützt, den Abstand zwischen ihnen reguliert, den freien Luftzufluß ermöglicht und die Vorwärmung des Brennmaterials fördert. Auf diesem Wege ist eine gleichmäßige Holzverbrennung auch in miniaturten Formen erreichbar. Auf dieser Basis sind eine Reihe Brennholzblöcke mit verschiedenen Einschnitten und Größen vorgesehen, die einzeln oder Komplett auf speziellem Verbrennungssockel verbrennt werden. Es wird eine neue Kaminvorrichtung, eine Herd und Einrichtung für Kohlenheizen angeboten. Es ist auch rauchern mit Festen Brennmaterial vorgesehen.

EP 0 103 902 A2

Verbrennung der Festen Brennmaterialblöcke durch Anzündung der in einem bestimmten Abstand stehenden Brennmaterialflächen mit Hilfe der Verbrennungssockels.

5 Die Erfindung bezieht sich auf die Anwendung der Verbrennung der Festen Brennmaterialblöcke durch Anzündung die mit einem bestimmten Abstand stehenden Brennmaterialflächen mit Hilfe des Verbrennungssockels für Anwendung in Kaminvorrichtungen, für Feueranzünden, als Brennmaterial, für Holzkohleeinrichtungen und für die 10 Rauch- und Wärmeherstellung beim räuchern.

Eine der breitest verwendeten Festen Brennmaterialien ist das Brennholz. Für die verbrennung wird das Holz meistens im Form eines Holzscheites verwendet. Die gleichmäßige Holzverbrennung kann nur unter der Bedingung 15 stattfinden, daß sich auf der brennenden Holzfläche ein Raum mit Luftzufluß und mit einer entsprechenden hoher Temperatur befindet, wo die aus dem Holz herauskommenden Gase sich mit dem in der Luft befindenen Sauerstoff verbinden kann. Darum stellte man beim traditionellen Holzfeuer 3 oder mehr Holzscheite zusammen, daß 20 zwischen ihnen ein Hohlraum - den können wir bedingt auch Verbrennungskammer nennen - entsteht. Bei solchen Feuer brennen gleichzeitig alle Holzscheite. Die bei der Holzverbrennung entstandener Gase (Rauch) verwendet man für 25 die Räucherung der Lebensmittel (Fleisch, Fisch, Käse, Obst) sowie für Konservierung und Färbung. Für die Herstellung des Rauches verbrennt man Holzscheite oder kombiniert: Holzscheite (auch Holzkohle) und speziell dafür gefertigtes Sägemehl und Späne.

30 Bei einem Feuer aus übereinander zusammengesetzten Holzscheiten wo gleichzeitig alle Holzscheite brennen, müssen die Kaminvorrichtungen eine entsprechende Größe haben. Diese Vorbedingung setzt einen großen und schweren Kamin voraus. Beim räuchern ist es unbequem die Anwendung 35 des kombinierten Brennmaterials. Die Rauchmenge sowie Temperatur in der Räucherammer ist bei zum Haushalt geeignenden Räuchereien schwer regulierbar, so daß ein Erfolg nicht selten vorkommt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, daß eine kleinere gleichmäßige Holzverbrennung zu Schaffen und damit das Anwendungsgebiet des Brennholzes verbreitern; daß eine aus der Brennholz gefertigter Anzünder zu schaffen; eine neue ästhetische Alternative für die Anwendung des Holzfeuers angeboten und die Räucherungsprozedur zu erleichtern. Die Erfindung, wie sie in den Ansprüchen gekennzeichnet ist, ermöglicht diese Aufgabe bei der Verbrennung der Festen Brennmaterialblöcke durch Anzündung der in einem bestimmten Abstand stehenden Brennmaterialflächen mit Hilfe des Verbrennungssockels zu lösen. Die Anzündung der mit einem bestimmten kleinen Abstand stehenden Brennmaterialflächen erfolgt an den in der Mitte befindlichen Einschnitten von unten. Hindurch wird die laterale Wärmestrahlung vermindert. Die brennende, sich gegenseitig aufheizenden Flächen, bei welchen ein Vertikales Luftdurchfluß durch die Einschnitt im Brennmaterial entsteht, wird eine gleichmäßige anhaltende Verbrennung geschaffen. Entsprechend vorbereitet und und angezündet, ist auf diese Weise eine gleichmäßige Holzverbrennung auch in Miniaturforme erreichbar. Die durch einen kleinen Abstand getrennten Holzflächen sind leicht anzündbar, insbesondere bei T - oder Kreuzförmiger Anordnung, wo entsprechend 2 oder 4 um 90° vorsetzte Brennmaterialkanten bei Anzündung gleich Feuer annehmen. Für die Räucherung wird Holz auf einem Sockel von unten angezündet. Wenn die Temperatur in der Räucherammer die gewünschte Höhe erreicht hat, wird die Flamme zum Erlöschen gebracht. Der kleine Durchzug durch den Einschnitt (bez. Einbohrung, Abstand) genügt für ein fortdauerndes gleichmäßiges Glimmen. Von den Sockelwänden geschützt und gewärmt, glimmt das Holz fast restlos ab. Durch diese Methode gibt ein z.B. 1 dm³ großer Holzblock 2,5 Stunden einen gleichmäßigen Rauchstrom ab, der ausreichend ist um eine bis 150 Liter große Räucherammer mit Rauch zu versorgen.

Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind im wesentlichen darin zu sehen, daß das Anwendungsgebiet des Brennholzes verbreitet wird, und das auch auf Kosten der

Fossilen Energien. Die Verbrennung der Vertikalgestell-

ten Holzblock(blöcke) mit verschiedenen Einschnitten

bietet eine neue ästhetische Alternative für die Anwen-

dung des Holzfeuers. Im Wohnbereich sowie im Freien

5 wird eine neue Möglichkeit für kleine und leichte Kamin-

ne angeboten. Dabei sind die Transport und die Lage-

rung des Brennmaterials sowie das Feueranzünden leicht

und der Brennholzbedarf klein. (z.B. ein 160 cm. hoher

und 0,7 dm³ großer Holzblock brennt ca 40 Min. mit ei-

10 ner Flammenhöhe bis 35 cm.) Die geschaffene kleine Holz-

verbrennung ermöglicht kleine Brennholzklötze als Anzün-

dungsmaterial für Kamin und Grillanzünder sowie als

Brennmaterial für kleine mitnehmbaren Herde zu verwenden.

In diesem Bereich wird es möglich das bisher oft verwen-

15 deten Öl und Gas durch Brennholz zu ersetzen. (z.B. brennt

ein 0,11 dm³ großer Holzblock 10 - 12 Min.) Durch die

Verwendung der gleichmäßig und stabil brennenden bez.

glimmende Holzblöcke beim räuchern wird die Räucherungs-

prozedur einfacher und die Temperatur in Räucherzimmer

20 besser kontrollierbar. Auch die Kaminvorrichtungen können

mehrmals kleiner sein, als bei gebräuchlichen Räuchereien.

Die Ausführungsbeispiele der Erfindung ist in der Zeich-

nungen dargestellt und wird im folgenden näher beschrie-

ben. Es zeigen:

25 Fig. 1 und 2. Brennholzblock 1 mit in Längs- 2 und Sei-

tenrichtungen 3 durchgehenden Einschnitten.

Fig. 3 Brennmaterialblock mit eingebohrtem Zugkanal 4 .

Fig. 4 stellt einen Verbrennungssockel 5 für einen Holz-

block dar. Der Sockel beinhaltet Stützflächen 6 für Brenn-

30 holz, einen Anzündungsraum 7 und Luftzufuhröffnungen 8 .

Ein trockenes Anzündungsmaterial wird in dem Anzündungs-

raum 7 angezündet und das Holzblock mit Einschnitten (Fig.

1, 2 oder 3) auf dem Stützflächen 6 gestellt. Der brennen-

de Anzünder zündet die Flächen des Einschnittes an.

35 Das Feuer verbreitet sich langsam, bis der Holzblock rest-

los abgebrannt ist.

Fig. 5 zeigt eine in einem Komplet vorgesehenem Brennholz

(2 Holzklötze) 9 die j einen durchgehenden Einschnitt 2

haben und einen Kreuzförmigen Abstand (Anordnung) bei

und für diesem Komplett vorgesehenen Verbrennungssockel 10 mit Stützflächen 11 für Brennholz, mit hervorragenden Teilen 12, die für die Regulation des Abstandes zwischen den vertikalen Flächen des Holzklötzes versehen sind, und mit 5 Luftzuflußöffnungen 13.

Fig. 6 stellt eine Einrichtung für Anzündung der Holzkohle mit dem Verbrennungssockel (Fig. 5) dar. Die Einrichtung besteht aus einem Kamin 14, aus einem Gefäß (Gehäuse) 15 für Kohle mit einem Rostboden 16 und in Kamin liegende 10 Verbrennungssockel 10 mit Brennholz 9. Wegen den entstandenen Durchzug (Kamineffekt) wird die Kohle schnell geheizt.

Fig. 7 stellt einen Räucherholzklotz (17) mit dazugehörigen Sockel (18) mit Stützflächen (19) dar. Der Räucherholzklotz (17) wird in dem Sockel (18) von unten angezündet. Im offenen 15 Ende des Sockels steigen die Flammen auf und heizt die Räucher- kammer auf. Nach dem Ablöschen der Flammen erfolgt eine gleichmäßige Rauchentwicklung durch das Abglimmen des Räucherholzes.

Patentansprüche.

1. Verbrennung der Festen Brennmaterialblöcke durch Anzündung der in einem bestimmten Abstand stehenden Brennmaterialflächen mit Hilfe der Verbrennungssockels.
5 dadurch gekennzeichnet, daß ein Fester Brennmaterialblock mit durchgehendem(n) Einschnitt(en) in Längs- (2) oder Seitenrichtungen (3), oder beides und/oder mit eingebohrtem Zugkanal (4) und ein Verbrennungssockel welche die Stützflächen (6) für das Brennmaterial, die
10. Anzündungsraum (7) und die Luftzuflußöffnungen (8) hat und für die Verbrennung des Brennmaterialblockes vorgesehen ist. (Nach Fig. 4)
2. Verbrennung nach Anspruch 1,
15 dadurch gekennzeichnet, daß eine auf einen Sockel gestellte und nach dessen Maße befertigte Komplett (2 oder mehr) Feste Brennmaterialblöcke (auch mit Einschnitten)(Fig. 5) die durch Zusammensetzung einen einfachen oder einen T- oder Kreuzförmigen Abstand zwischen den Brennmaterialflächen bildet, und einen Sockel (10)
20 der die Stützfläche(n)(11) für diese Brennmaterialblöcke und Luftzuflußöffnungen (13) sowie auch die hervorragenden Teile (12) die den Abstand zwischen den vertikalgerichteten Brennmaterialflächen reguliert, vorgesehen ist. (Nach Fig.5)
- 25 3. Verbrennung nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, daß ein Kamin der auch mit eine reflektierende Hinterfläche bestückt sein kann, für die Verbrennung nach gekennzeichneten Teil des Anspruchs 1 vorgesehen ist.
- 30 4. Verbrennung nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, daß ein Herd für die Verbrennung nach gekennzeichneten Teil des Anspruchs 2 vorgesehen ist.
5. Verbrennung nach Anspruch 1,
35 dadurch gekennzeichnet, daß eine Einrichtung für Anzündung der Kohle (Fig. 6), die einen oben geöffneten und mit Rostboden (16) bestücktem Gehäus (15) hat, und

Kaminvorrichtung (14) für die Verbrennung nach gekennzeichneten Teil des Anspruchs 2 vorgesehene ist.

- 5 6. Verbrennung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Räucherholz nach kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 oder 2 befertigt ist und ein Sockel (18, Fig.7) mit Stützflächen (19) auf dem ein solcher Räucherholz (17) setzen kann, vorgesehen ist.

- 1/2

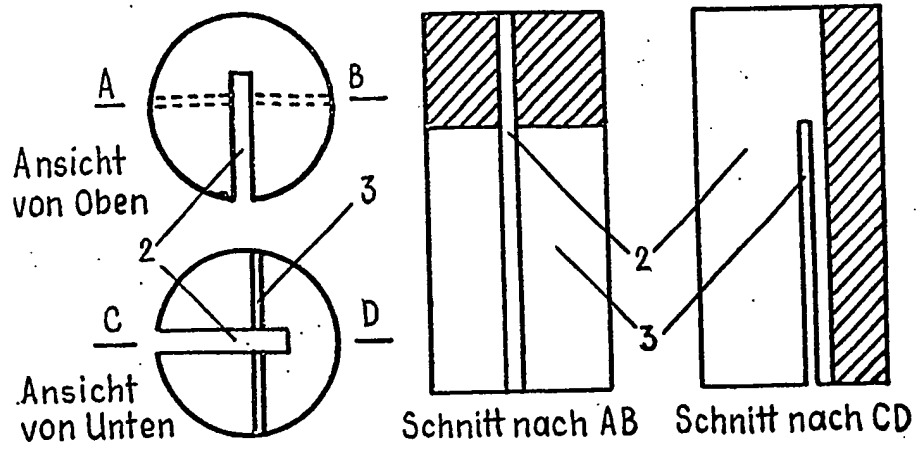


Fig. 1

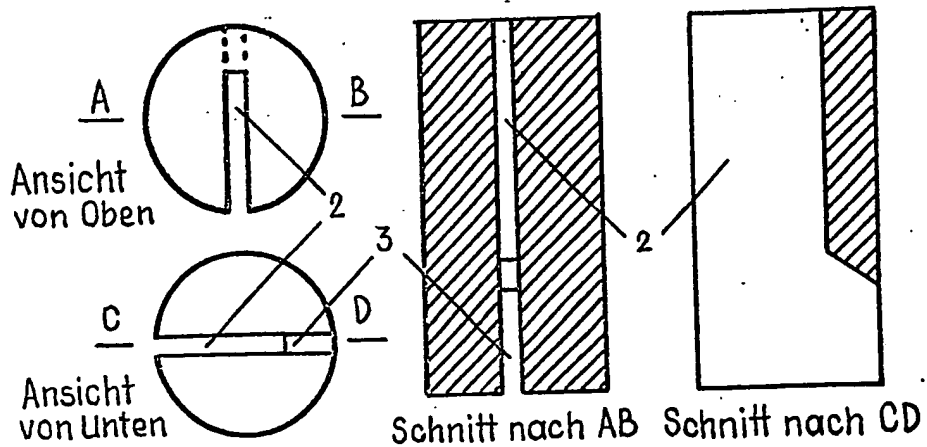


Fig. 2

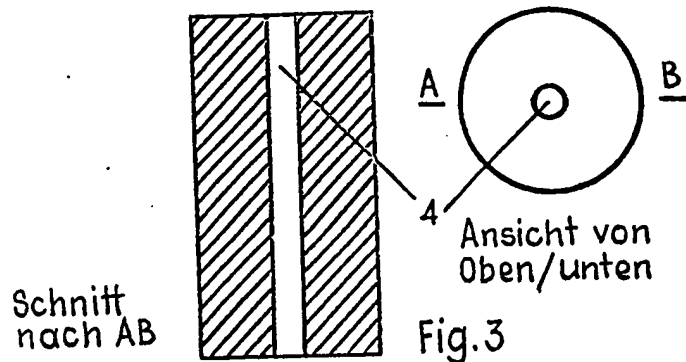


Fig. 3

